



## Smart-UPS en Línea

APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V



APC Smart-UPS On-Line, 10 Kw / 10 kVA,  
Entrada 230V, 400V 3PH / Salida 230V, Interface  
Port Contact Closure, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-  
45 Serial, Smart-Slot, USB, Extended runtime  
model

**Incluye:** DC con software, CD de  
documentación, Guía de instalación, Sonda de  
temperatura, Cable USB, Tarjeta de garantía,  
Tarjeta de manejo Web/SNMP

### SRT10KXLI

### Especificaciones técnicas

#### Salida

Capacidad de Potencia de Salida	10 kW / 10 kVA
Máxima potencia configurable	10 kW / 10 kVA
Tensión de salida nominal	230V
Distorsión de tensión de salida	less than 3%
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/-3 Hz
Otras tensiones de salida	220, 240
Factor de cresta	3: 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (6) IEC 320 C13



(4) IEC 320 C19



(3) IEC Jumpers

#### Desviación

Desviación interna (automática y manual)

#### Entrada

Entrada de voltaje

230V, 400V 3PH

Frecuencia de entrada

40 - 70 Hz (autosensor)

Tipo de enchufe

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)

Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

Variación de tensión de entrada  
para operaciones principales

160 - 275V

Variación de tensión de entrada adaptable  
para operaciones principales

100 - 275 (half load), 173 - 476 (half load)V

Otras tensiones de entrada

220, 240, 380, 415

#### Baterías y autonomía


Tipo de batería

Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de filtración

Tiempo típico de recarga	1.50 hora(s)
--------------------------	--------------


Batería de sustitución (solo técnicos del centro de servicio)	<u>APCRBC140</u> , <u>SRT5KRMXLT</u> , <u>SRT5KRMXLI</u>
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2
Opciones de funcionamiento extendido para	
Gráfico de autonomía	<u>APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V</u>

Curve	Part Number(s)
A	SRT10KXLI
B	SRT10KXLI + (1)SRT192BP2
C	SRT10KXLI + (2)SRT192BP2
D	SRT10KXLI + (3)SRT192BP2
E	SRT10KXLI + (4)SRT192BP2

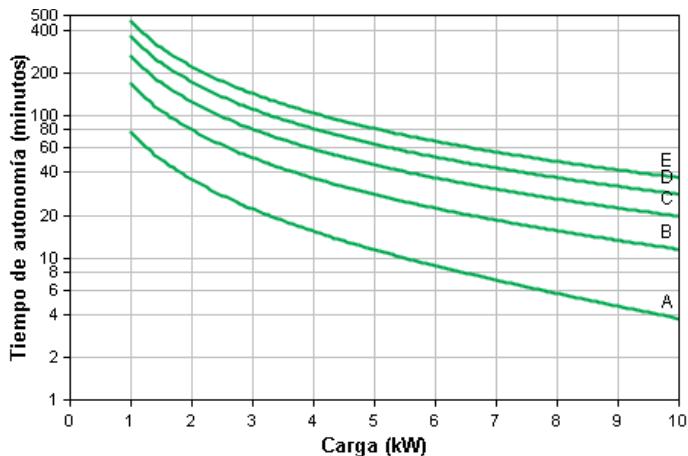

### Uso de energía / eficiencia

Load	Efficiency
25%	93.9%
50%	95.0%
75%	94.9%
100%	94.6%

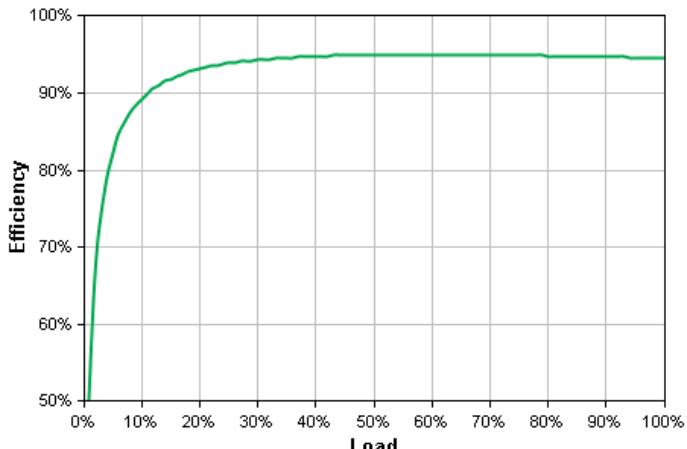

### Comunicaciones y manejo

Puerto de interfaz	Cierre de contacto, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
Cantidad de interfaces SmartSlot™	1
Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible	Alarms sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

### Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	480 Joules
---	------------

### Físico

Dimensiones de altura máxima	432.00 mm
Dimensiones de anchura máxima	263.00 mm
Dimensiones de profundidad máxima	715.00 mm
Peso neto	111.82 KG
Peso de embarque	126.82 KG
Altura de envío	461.00 mm
Anchura de envío	600.00 mm

Profundidad de envío	1000.00 mm
Color	Negro
<b>Ambiental</b>	
Ambiente operativo	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95%
Elevación de operación	0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95% no%
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	55.00 dBA
Disipación térmica en línea	2002.00 BTU/hora
Clase de protección	IP 20
<b>Conformidad</b>	
Aprobaciones	C-tick, CE, Certificación CE, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, IEC 60950, IEC 62040-2, IRAM, VDE
Garantía estándar	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
<b>Estado de oferta sostenible</b>	
RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Directivas sobre baterías	Cumplimiento
Notas sobre baterías	Contains Lithium Coin Cel



**CONSULTAR MODELOS Y PRECIOS A : [ventas@americanups.com.pe](mailto:ventas@americanups.com.pe)**

[http://www.apc.com/products/resource/include/techspec\\_index.cfm?base\\_sku=SRT10KXLI&total\\_watts=200](http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SRT10KXLI&total_watts=200)